



- ① VÝSTUŽ = Sp. 3.15/100x3.15/100 ČSN 153181
- ② 4x 5,5 mm dl. 850mm
- ③ 4x 5,5 mm dl. 450 mm

- ④ 2x 10 mm dl. 540 mm
ZÁVĚSY UCHYTIT PODVLEČENÍM POD SÍŤ

Vlož.	∅	ks	m/ks	Celkem m ²	kg/m kg/m ²	Celk. kg
1	3,15			0,6m ²	2,5kg/m ²	1,5
2	5,5	4	0,85	3,2 m	0,186 kg/m	0,6
3	5,5	4	0,45	1,8 m	0,186 kg/m	0,33
4	10	2	0,54	1,08 m	0,617 kg/m	0,66

OCEL CELKEM + 5% ZTRATNÉ = 2,58 * 1,05 = 2,8kg

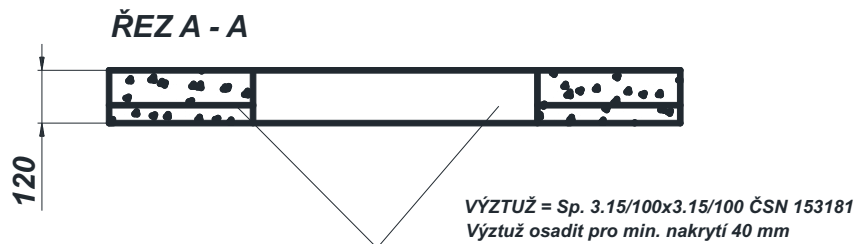

OCEL = 10 216

BETON B 25/30 (SMĚŠ ZAVLHLÁ), CELKEM = 0,113 m³

CELKOVÁ HMOTNOST PRVKU = 282 kg

**ROZNÁŠECÍ DESKA POKLOPU DN 600, max. třídy D 400
PRO VŠECHNY TYPY ŠACHET BOCR SB
kanalizační, drenážní, vodoměrné, čerpací, speciální**