


# Kanalizační šachta BOCR SB - 600

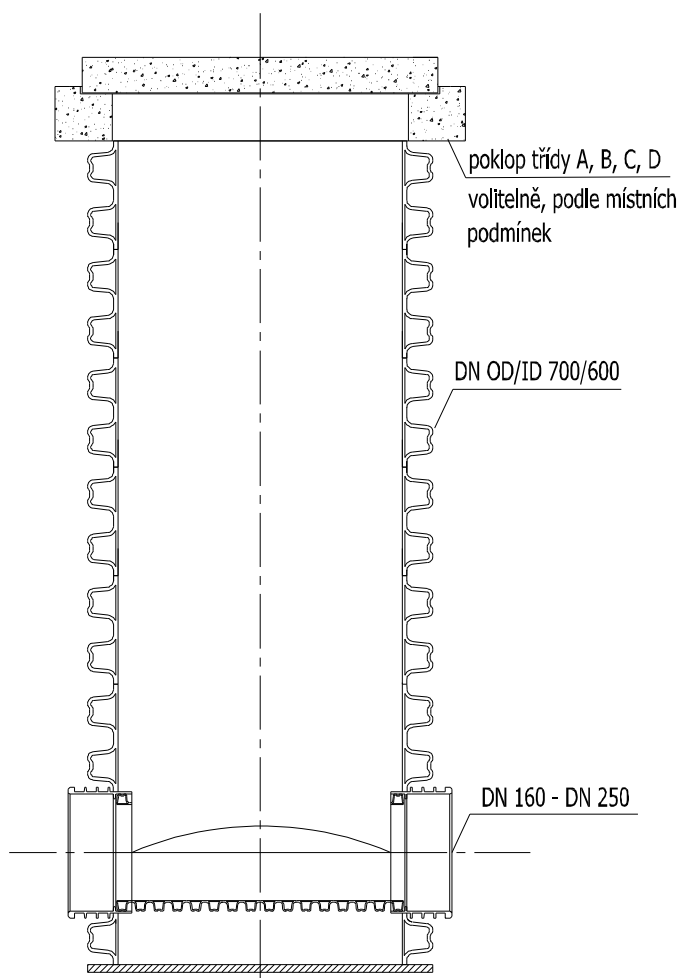

## Základní technické parametry:

výška šachty - 1500 mm až 4000 mm

průměr šachty vnější/vnitřní- 700/600 mm

průměr potrubí - DN 160, DN 200, DN 250

BOCR, KG, HT

Kanalizační revizní šachty BOCR SB - 600 jsou univerzální šachty pro kanalizační přípojky. Jsou dodávány jako sběrné šachty přímé, lomové, a nebo s pravým a levým přítokem. Základní stavební výška standardního provedení je 1500 mm. Jiné výšky šachet jsou dodávány na objednávku.

Šachty BOCR SB - 600 jsou určeny pro odvádění splaškových i dešťových vod. Šachty jsou vyrobeny z polyetylénu vysoké hustoty PEHD. Dlouhodobá životnost, výborné hydraulické vlastnosti, mimořádná chemická i mechanická odolnost jsou základními vlastnostmi šachty BOCR SB - 600.

Šachty jsou v základním provedení především určeny pro osazení do "zelených" nezpevněných ploch. V případě potřeby umístit šachty do pojižděných ploch, mohou být šachty osazeny poklopy třídy B, C nebo D.

Šachty BOCR SB - 600 jsou konstruovány pro napojení trub BOCR Ecopal a Terakan DN160 až DN250 a také pro napojení trub DN160 až DN250 systému KG a HT.



## informace a objednávky:

BOCR Trading s.r.o.  
obchodní oddělení  
Strakonická 537  
341 01 Horažďovice

telefon: 376 511 744  
fax: 376 511 755  
e-mail: [obchod@bocr.cz](mailto:obchod@bocr.cz)  
[www.bocr.cz](http://www.bocr.cz)