

Spolehlivý dodavatel materiálů
pro Vaše vodovodní, odvodňovací
a kanalizační systémy s dlouholetou
tradicí na českém trhu

VODOMĚRNÉ ŠACHTY

Společnost BOCR Trading s.r.o. je výrobcem vodoměrných šachet, které nabízí v mnoha variantách, dle různých požadavků zákazníků. Kromě standardních typů vodoměrných šachet z rotomouldingu, které jsou samonosné a v typových řadách B20 – B52, se rovněž společnost BOCR zabývá výrobou zakázkových vodoměrných šachet, které jsou používány pro osazování vodoměrů a armatur, při využití potrubí velkých průměrů. Pro výrobu jsou používány PE a PP materiály a polotovary nejvyšší kvality. Desky, skruže, stěnové prvky a PE a PP trubky. V tomto segmentu nabízí společnost BOCR Trading s.r.o. šachty kruhové do průměru 3000 mm, komorové šachty ze stěnových prvků a šachty oválné s využitím segmentů 1000 a 1200 mm.









VODOMĚRNÁ ŠACHTA SB VR 1200

Splňuje svými rozměry nejnáročnější požadavky. Je určena k montáži vodoměrů do Qn 6 a příslušných armatur. Prostupy vodovodního potrubí jsou DN 32 – DN 63.

Vysoká mechanická odolnost a pevnost šachty zaručuje stabilitu při osazení bez obetonování.

Vodoměrná šachta SB VR 1200 lze osadit plastovými poklopy řady PPR 650/200 kg, popřípadě 600 kg.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

	celková výška šachty **H** (mm)	výška pracovního prostoru **L1** (mm)
A	1 500	1 300
B	1 800	1 600
C	1500+250	1 300
D	1800+250	1 600

BOCR Trading s.r.o., Strakonická 537, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 381 679 987, e-mail: obchod@bocr.cz
www.bocr.cz

VODOMĚRNÁ ŠACHTA SB VR 1100



B 20

Monolitická šachta o vnitřním průměru 1000 mm a několika výškových variantách s integrovanými závitovými pouzdry prostupů. Jsou určeny pro vodoměry Qn 2,5.

Prostupy pro vodovodní potrubí jsou vybaveny mechanickými ucpávkami. Šachty jsou standardně osazovány prostupy DN 32, na objednávku mohou být osazeny i prostupy jiných průměrů.

V místech zatěžovaných dopravou např. v příjezdových komunikacích je možné šachty použít za předpokladu, že poklop odpovídající třídy zatížení bude osazen na betonovou roznášecí desku. Pro případy, kdy bodové zatížení poklopu (kolový tlak vozidla) nepřesáhne 600 kg, je možné využít plastový poklop PPR 650/600kg, který se osazuje přímo na průlez šachty. Při umístění vodoměrné šachty do nepojížděných ploch doporučuje výrobce použít plastový poklop PPR 650/200 s nosností 200kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

	celková výška šachty **H** (mm)	výška pracovního prostoru **L1** (mm)
B 20	1 300	1 250
B 30	1 550	1 400
B 40	1 765	1 665
B 21	1 550	1 250
B 31	1 800	1 400
B 41	2 015	1 665



B 21



B 31




B 40

PLASTOVÝ POKLOP PPR 650



Plastový poklop je ve dvou druzích PPR 650 PVC a PP 600, oba ve variantě pro zatížení 200 kg a 600 kg. Je určen k zakrývání průlezů šachet technologických jímek apod. Poklop je kompatibilní se všemi průlezy šachet dodávaných společností BOCR Trading s.r.o.

Poklop je na průlezu šachty možné zajistit dvěma vruty nebo pomocí rámu BASIC nebo NEW EDITION.

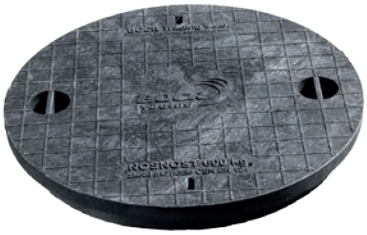

TECHNICKÉ ÚDAJE:

	nosnost (kg)
PPR 650/200	200
PPR 650/600	600

BOCR Trading s.r.o., Strakonická 537, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 381 679 987, e-mail: obchod@bocr.cz

VODOMĚRNÁ ŠACHTA SB VT 1000



Mimořádně odolné a robustní vodoměrné šachty jsou určeny do míst s vysokou hladinou podzemní vody, do nepříznivých geologických podmínek a tam, kde je problematické použít ke stabilizaci šachty dobetonování.

Jsou navrženy tak, aby tvarem pláště, rozšířeným dnem a využitím hmotnosti obsypového štěrku a třecích sil byla stabilní i při osazení ve zvodněných zeminách.

Šachta je primárně určena pro vodoměry Qn 2,5 a osazena prostupy DN 32. Standardně je šachta vybavena průlezem 600 mm a plastovým žebříkem.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

vnitřní průměr (mm)	1 000
ostatní rozměry	variabilní
průřez 600 mm s plastovým žebříkem ve standardní výbavě	

VODOMĚRNÉ ŠACHTA SB VR 500



Sloupové vodoměrné šachty s tepelnou izolací pláště a víka jsou vhodnou ekonomickou variantou s vynikajícím poměrem ceny a užitných vlastností prověřených desetiletým úspěšným prodejem na trzích v ČR i SR.

Jsou určeny pro domovní přípojky do Qn 2,5. Šachty jsou vybavovány armaturami podle požadavků zákazníků a jsou vhodné pro vodoměry se stavební délkou až 190 mm.

více informací k výrobkům:
www.bocr.cz/produkty/sachty/vodomerne-sachty/

TECHNICKÉ ÚDAJE:

průměr (mm)	500
výška (mm)	1 300
izolované víko, tepelná izolace tubusu, vystrojení podle požadavků	

Spolehlivé vodovodní,
odvodňovací
a kanalizační systémy

VODOMĚRNÁ ŠACHTA SB VT 580/500



Sloupová vodoměrná šachta vhodná do nejnáročnějších podmínek. Robustní šachta svými parametry splňuje požadavky pro nasazení i v náročných klimatických podmínkách horských oblastí.

Rozměr šachty umožňuje použít špičkové vodoměrné soupravy předních výrobců vodovodních armatur.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vodoměrná šachta SB VT 580/500

průměr (mm)	500
výška (mm)	1 300
izolované víko, tepelná izolace tubusu, vystrojení podle požadavků	

ZAKÁZKOVÉ A SPECIÁLNÍ VODOMĚRNÉ ARMATURNÍ ŠACHTY

Speciální šachty vyrobené na míru podle požadavků zákazníka. Jsou využívány pro osazování vodoměrů a armatur, při využití potrubí velkých rozměrů.

Pro výrobu jsou používány PE a PP materiály a polotovary nejvyšší kvality: desky, skruže, stěnové prvky, PE a PP trubky.

Rozměry kruhových šachet jsou do průměru 3000 mm, komorové šachty se stěnových prvků a šachty oválné s využitím dílů 1 000 a 1 200 mm.













BOCR Trading s.r.o., Strakonická 537, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 381 679 987, e-mail: obchod@bocr.cz